

D Bedienungsanleitung Codierschaltgerät TA70-CSG


Art.-Nr.: SR40082



BA40082-A (02.19)

7. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die superollo Hausautomatisierung GmbH, dass das Codierschaltgerät (TA70-CSG) der Richtlinie




entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.superollo-online.de

superollo Hausautomatisierung GmbH

Buschkamp 7
46414 Rhede
E-Mail: info@superollo-online.de
www.superollo-online.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

1. Gesamtansicht

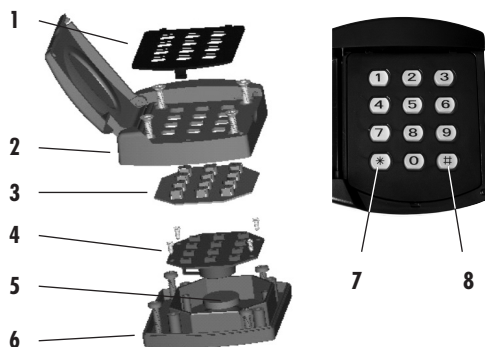

1. Tastenfeld
2. Gehäuseoberteil
3. Tastenfolie
4. Steuerungsplatine
5. Batterie
6. Gehäuseunterteil
7. (*)-Taste
8. (#)-Taste

2. Montage

1. **Entfernen Sie das Tastenfeld mit einem Schraubendreher.**
2. **Schrauben Sie die Schrauben ab und entfernen Sie das Gehäuseoberteil und die Tastenfolie.**
3. **Halten Sie das Gehäuseunterteil an die gewählte Montagestelle an der Mauer. Markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift. Bohren Sie 3 mm Löcher in Holzuntergrund und 5 mm-Löcher in Mauerwerk.**
4. **Montieren Sie das Gehäuseunterteil an die Mauer. Setzen Sie die Tastenfolie und das Gehäuseoberteil wieder auf. Verschrauben Sie das Oberteil wieder fest mit dem Gehäuseunterteil. Um Risse im Kunststoffgehäuse zu vermeiden, ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.**
5. **Bringen Sie das Tastenfeld wieder am Gehäuseoberteil an.**

3. Batterie

2 x 3 V Batterie, Maxell CR2032

Die Leistung der zweiseitigen 3 V-Batterie sollte mindestens 1 Jahr anhalten. Solange die Leistung ausreicht, leuchtet die Tastatur auf und aktiviert den Antrieb nach Eingabe des Codes und Drücken der „#“-Taste oder „*“-Taste. Ersetzen Sie die Batterie, wenn das Licht schwächer wird.

Batteriewechsel:

1. **Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 der Montage.**
2. **Entfernen Sie die Schrauben auf der Steuerungsplatine und nehmen Sie sie aus dem Gehäuseunterteil.**
3. **Ersetzen Sie die Batterien unter der Platine durch zwei neue.**

HINWEIS

Beachten Sie die Polarität der Batterien

4. Programmierung

4.1 Code

Der ursprüngliche Code ist „0000“.

Dieser kann durch jeden Code mit mindestens 1 Stelle und maximal 8 Stellen ersetzt werden. So kann der Code beispielsweise sowohl „8“ als auch „55667788“ lauten. Auf diese Weise stehen 100 Million mögliche Kombinationen zur Verfügung.

4.2 Reset des Codes

1. **Drücken Sie die beiden Tasten „*“ und „#“ für ca. 5 Sekunden, bis das rote Licht langsam blinkt.**
2. **Geben Sie den bisherigen Code ein und drücken Sie die „#“-Taste. Das rote Licht blinkt nun schnell.**
3. **Geben Sie jetzt den neuen Code ein und drücken Sie die „#“-Taste. Das rote Licht leuchtet nun für 2 Sekunden und erlischt dann. Der Code wurde jetzt ersetzt.**

4. Programmierung

4.3 Programmierung des Garagentorantriebes RolloPort.

1. **Bringen Sie den RolloPort in den Anmeldemodus (s. Bedienungsanleitung des jeweiligen RolloPort).**
2. **Geben Sie die Zahlen des Codes in das Codierschaltgerät ein und drücken Sie die „#“ oder die „*“-Taste. Der Antrieb hat jetzt den Code der Tastatur gelernt.**

5. Bedienung

5.1 **Geben Sie Ihren Code ein und drücken Sie die „#“ oder die „*“-Taste.**

5.2 **Das Tor setzt sich nun in Bewegung.**

6. Garantiebedingungen

Die Superollo Hausautomatisierung GmbH gibt 24 Monate Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- ◆ Fehlerhafter Einbau oder Installation
- ◆ Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- ◆ Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- ◆ Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- ◆ Reparaturen und Abänderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
- ◆ Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- ◆ Schäden durch unzulässige Überspannungen (z. B. Blitzeinschlag)
- ◆ Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt superollo kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.

EN Instructions for
Radio code switch TA70-CSG

Item no: SR40082



BA40082-A (02.19)

7. Simplified EU Declaration of Conformity

Superollo Hausautomatisierung GmbH hereby declares that the Radio code switch (TA70-CSG) complies with the Directive



2014/53/EU
Radio Equipment Directive


The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website: www.superollo-online.de

superollo Hausautomatisierung GmbH

Buschkamp 7
46414 Rhede
E-Mail: info@superollo-online.de
www.superollo-online.de

Subject to technical modifications, misprints and errors.
Illustrations not binding.

1. General view

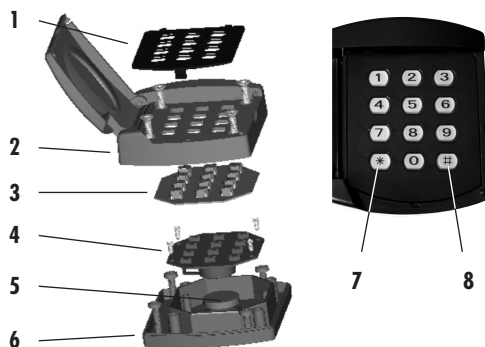

1. Button panel
2. Upper housing
3. Button sheet
4. Control board
5. Battery
6. Base housing
7. (*)-key
8. (#)-key

2. Installation

1. **Remove the button panel with a screw driver.**
2. **Screw out the screws and remove the upper housing and the button sheet.**
3. **Put the base housing against the selected location on the wall and make marks on the wall though the installation holes with a pencil. Drill holes of 3 mm for wood or 5 mm for masonry.**
4. **Install the base housing to the wall. Reinstall the button sheet and the upper housing, and screw it securely to the base housing. To avoid cracking the plastic housing, do not over tighten.**
5. **Reinstall the button panel to the upper housing.**

3. Battery

2 × 3 V battery, maxell CR2032

The power of the 2 pieces 3 V battery should last at least 1 year. As long as the power is adequate, the keypad will light up and will activate the operator when the code and button „#“ or „*“ -button are pressed. Replace the battery when the light is dim.

Replacing battery:

1. **Repeat Step 1 & 2 of installation procedure.**
2. **Remove the screws on the control board and take it out of the base housing.**
3. **Replace the batteries behind the control board with 2 new ones.**

NOTE

Please take notice to the polarity.

4. Programming

4.1 Code

The original code is „0000“.

It can be reset to be any code with minimum 1 figure and maximum 8 figures. For example, the code can be „8“, or „55667788“. There can be more than 100 million possible combinations.

4.2 Code resetting

1. **Press both key „*“ and key „#“ for about 5 seconds till the red light flashes slowly.**
2. **Input the former code and press key „#“, the red light will flash quickly.**
3. **Now input the new code and press key „#“, the red light will be on for 2 seconds and then go off. Now the code has been reset.**

4. Programming

4.3 Programming to the RolloPort garage door opener.

1. **Switch the RolloPort in to the registered mode (please refer the RolloPort instructions).**
2. **Input the code figures on the keypad and press key „#“ or key „*“ . Now the opener has learned the keypad's code.**

5. Operating

5.1 **Enter your code and then press key „#“ or key „*“ .**

5.2 **The door will now move.**

6. Warranty conditions

Superollo Hausautomatisierung GmbH provides a24-month warranty for new systems that have been installed in compliance with the installation instructions. All construction faults, material defects and manufacturing defects are covered by the warranty.

The following are not covered by the warranty:

- ◆ Incorrect fitting or installation
- ◆ Non-observance of the installation and operating instructions
- ◆ Improper operation or wear and tear
- ◆ External influences, such as impacts, knocks or weathering
- ◆ Repairs and modifications by third party, unauthorised persons
- ◆ Use of unsuitable accessories
- ◆ Damage caused by unacceptable excess voltage (e.g. stroke of lightning)
- ◆ Operational malfunctions caused by radio frequency overlapping and other such radio interference

Superollo shall remedy any defects which occur within the warranty period free of charge either by repair or by replacement of the affected parts or by supply of a new replacement unit or one to the same value. There is no general extension of the original warranty period by delivery of a replacement or by repair as per the terms of the warranty.